


电话端口保护器 B180-T/MJ6


B180-T/MJ6 用于与模拟电话线路连接的敏感数据交换设备（如传真机、调制解调器等）的信号保护。它装有两个 **RJ11** 标准电话接口，分别接电话进线和出线，安装方便。



- 1 对线电话 / 数据电涌保护器
- **RJ11** 接口，安装快捷

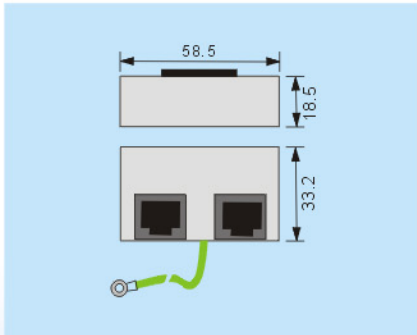

CITEL 产品型号	B180-T/MJ6
应用	电话线路 (PSTN)
最大线路电压	170V
最小箱位电压	210V
额定放电电流 (10 个 8/20 μ s 脉冲)	2.5kA
接口形式	RJ11
安装位置	设备底盘
接地方式	设备底盘地线

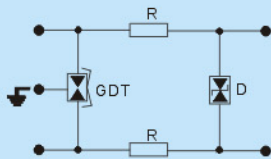

B180-T/MJ6图解
GDT: 3极气体放电管
R: 电阻
D3: 3箱位二极管